

ecosoft

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ CORE GOLD З ECOMIX® A


Core Gold — це компактне та надійне рішення для очищення складної води у приватних будинках. Завдяки запатентованій технології ECOMIX® A система ефективно знижує жорсткість, вміст заліза, марганцю, органічних речовин і амонію. Компактна та міцна конструкція забезпечує стабільну роботу системи й зручність щоденного використання.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запатентований фільтрувальний матеріал ECOMIX® A для комплексного очищення води
- Міцний корпус і надійний керувальний клапан для тривалої роботи
- Великий резервуар для солі, що дозволяє рідше досипати сіль та спрощує технічне обслуговування
- Компактний дизайн — для котелень і підвалів

КОМПЛЕКТАЦІЯ




Пом'якшувач



Вбудований клапан підмису



Шланги для зливу
та переливу
Металеві затискачі
Зливний фітинг




Адаптер живлення
Комплект підключення
клапана, різьба 3/4" Male
BSPT

Керуючий клапан Ecosoft DV

Компактний дисковий клапан Ecosoft DV є найнадійнішим на ринку завдяки своїм діамантовим керамічним дискам, які можна встановлювати без попереднього механічного фільтра

ECOSOFT CORE GOLD ECOMIX® SOFTENERS (ECOMIX® A)

Код	Опис	ECOMIX® A, л
FK1035CABDVMIXACR	Компактний фільтр знезалізнення та пом'якшення води Core Gold 250 ECOMIX® A	25
FK1235CABDVMIXACR	Компактний фільтр знезалізнення та пом'якшення води Core Gold 370 ECOMIX® A	37

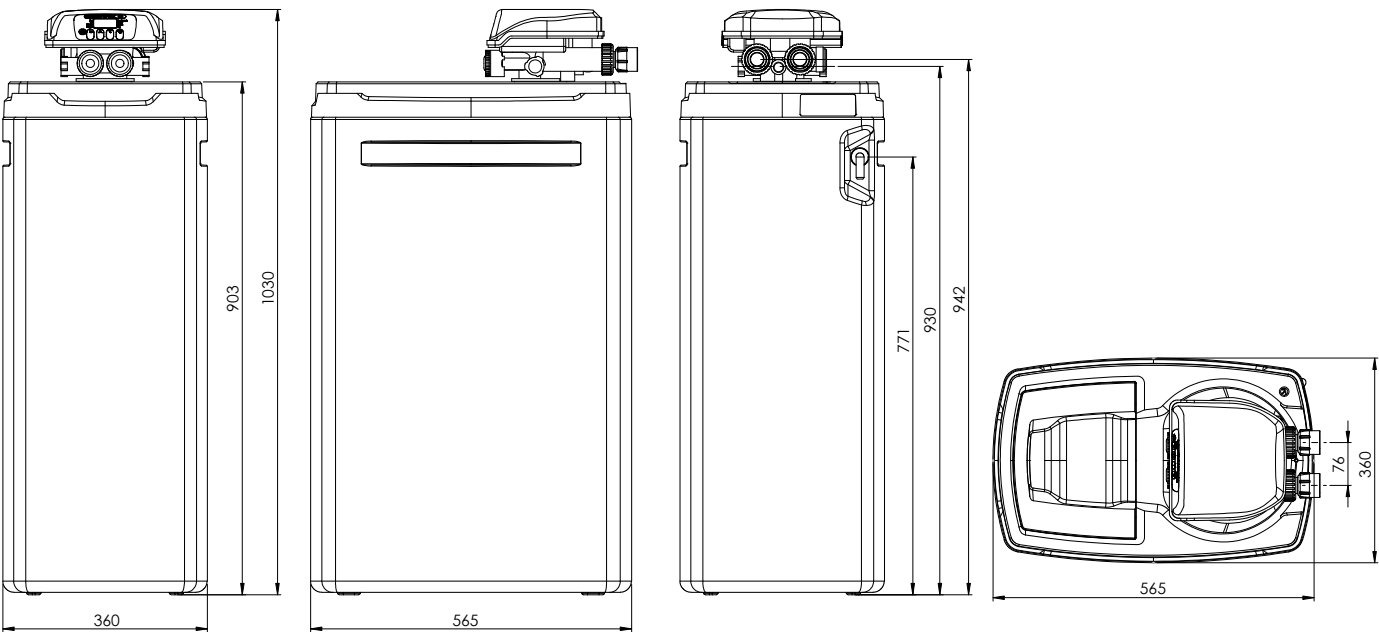

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FK1035CABDVMIXACR	FK1235CABDVMIXACR
Продуктивність робоча/максимальна, м³/год	1.0 / 1.2	1.6 / 1.8
Об'єм ECOMIX® А, л	25	37
Ресурс, м³ (при жорсткості 5 мг-екв/л)	3.5	5.2
Витрата солі на регенерацію, кг	2.5-4.0	3.7-6.0
Витрата води на регенерацію, м³	0.25	0.37
Тривалість регенерації, хв	80-110	
Перепад тиску в робочому режимі, бар	0.5	
Вхідний тиск, бар	2-6	
Електроживлення	230 В, 50 Гц	
Споживана потужність, Вт	30	
Діаметр підключення трубопроводів	1"	
Вага, кг	30	42
Габаритні розміри, (Ш × Г × В), мм	360 × 565 × 1030	

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИ ПАРАМЕТРИ ВХІДНОЇ ВОДИ

Параметр	Показник
Жорсткість, мг-екв/л	15
Залізо, мг/л	15
Марганець, мг/л	3
Перманганатна окиснюваність, O₂/л	10
Амоній, мг/л	4