

КОМПАКТНИЙ ПОМ'ЯКШУВАЧ ДЛЯ ВОДИ CORE 300 З КЛАПАНОМ DV


Core 300 – це компактний і надійний пом'якшувач для приватних будинків. Він забезпечує стабільне зниження жорсткості води, допомагає запобігти утворенню вапняного нальоту та захищає побутову техніку й сантехніку. Економне споживання солі, міцна конструкція та тривалий строк служби забезпечують ефективну й надійну щоденну експлуатацію.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактний дизайн — для котелень і підвалів
- Великий резервуар для солі, що дозволяє рідше досипати сіль та спрощує технічне обслуговування
- Міцний корпус пом'якшувача та надійний керуючий клапан забезпечують тривалу експлуатацію

КОМПЛЕКТАЦІЯ




Пом'якшувач



Вбудований клапан підмісу



Шланги для зливу
та переливу
Металеві затискачі
Зливний фітинг




Адаптер живлення
Комплект підключення
клапана, різьба 3/4" Male
BSPT

Керуючий клапан Ecosoft DV

Компактний дисковий клапан Ecosoft DV є найнадійнішим на ринку завдяки своїм діамантовим керамічним дискам, які можна встановлювати без попереднього механічного фільтра

КОМПАКТНИЙ ФІЛЬТР ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ECOSOFT CORE 300

Код	Опис	Об'єм катіоніту, л
FU1035CABDVCR	Компактний фільтр пом'якшення води Ecosoft Core 300	30

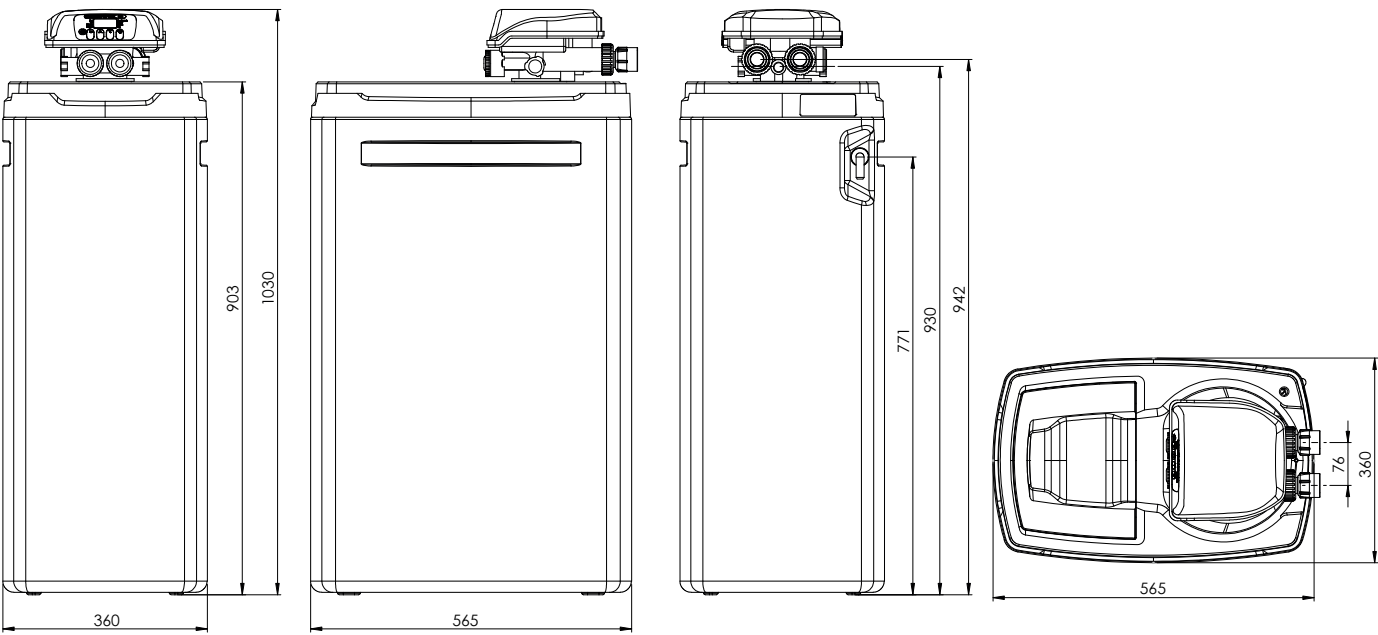

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FU1035CABDVCR
Продуктивність, м³/год	2.0 / 2.5
Об'єм катіоніту, л	30
Ресурс, м³ (при жорсткості 5 мг-екв/л)	6
Витрата солі на регенерацію, кг	3.0–4.0
Витрата води на регенерацію (об'єм стоків), м³	0.3
Тривалість регенерації, хв	80–110
Перепад тиску в робочому режимі, бар	0.5
Робочий тиск, бар	2–6
Електроспоживання	230 В, 50 Гц
Споживана потужність, Вт	30
Діаметр підключення трубопроводів	1"
Вага, кг	35
Габаритні розміри, (Ш × Г × В), мм	360 × 565 × 1030

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИ ПАРАМЕТРИ ВИХІДНОЇ ВОДИ

Параметр	Показник
Жорсткість, мг-екв/л	15
Залію, мг/л	0.2
Марганець, мг/л	0.05
Перманганатна окиснюваність, мг О₂/л	5
Амоній, мг/л	4