

ECOSOFT AQUABOX 3.0

Проект AQUABOX розроблений з метою забезпечення споживачів доступною але смачною питною водою через аквабокси.

Шукайте місця для встановлення в супермаркетах та інших місцях де споживачі зазвичай купують бутильовану воду. Контролюйте прибутковість бізнесу, стан всієї мережі, створюйте управлінські звіти з будь-якої точці земної кулі. Переключивши споживачів з бутильованої води на АКВАБОКС, споживачі платять мінімум на 50% менше і зменшують кількість пластикових відходів від 97%.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Збалансована продуктивність 150 літрів за годину
- Компактність - займає лише 0,42 м² торгівельної площі
- Посилений гігієнічний захист завдяки LED UV та вбудованому розриву струменя лінії каналізації
- Збільшений ресурс змінних елементів в двічі
- Оновлений та спрощений користувацький інтерфейс

Доступні методи оплати



Купюри*



Монети*



Pay Pass*



QR зчитувач

*Опції

Програмні продукти для вендингового бізнесу



VDMS

Система керування мережею аквабоксів



DSGO

Система дистанційного керування монітором



APP

Застосунок для споживачів



APP

Застосунок для сервісної служби



ІНТЕРАКТИВНИЙ МОНІТОР


ДИСПЛЕЙ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

КНОПКИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄМУ

КНОПКИ РЕГУЛЮВАННЯ НАЛИВУ

QR ЗЧИТУВАЧ

ЗОНА НАЛИВУ

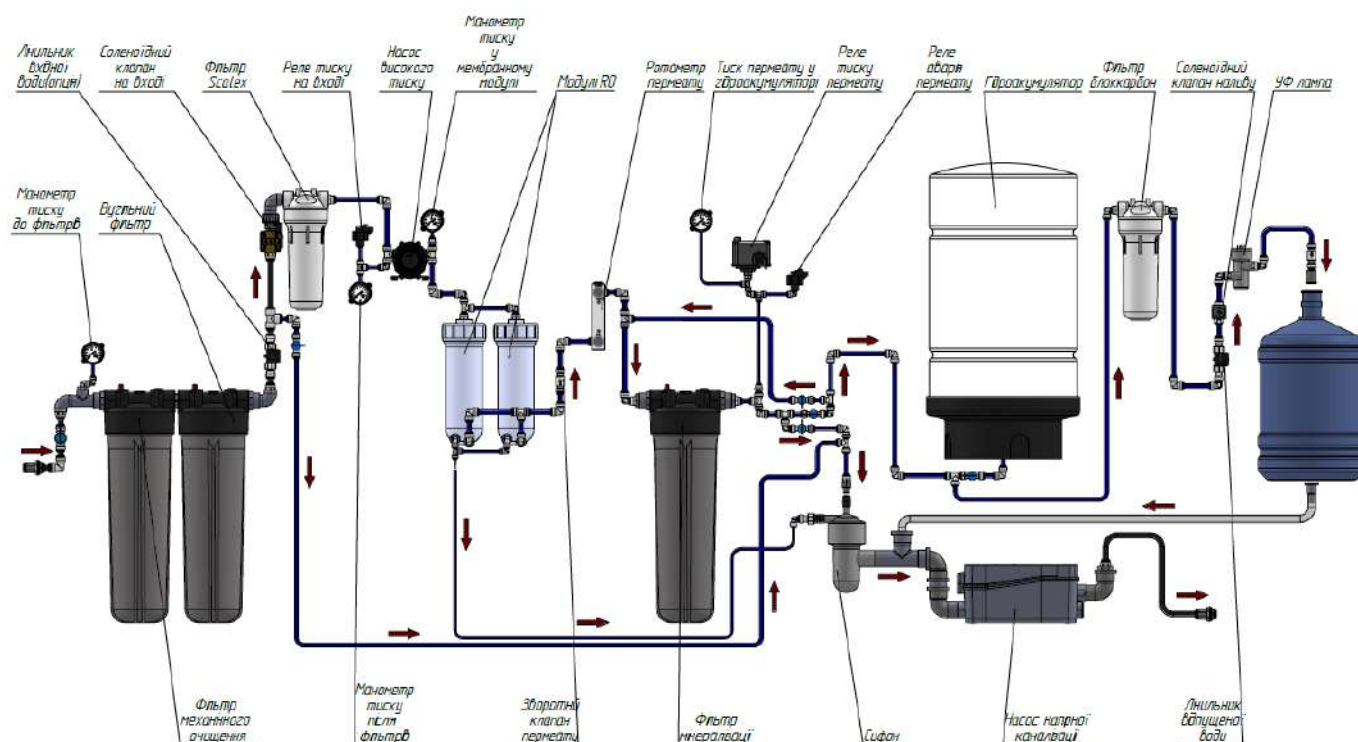

SPECIFICATION

KA150RO

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		ЗНАЧЕННЯ
Продуктивність (20 °С)	л/г	150
Швидкість наливу	л/хв	6
Доступні об'єми	л	1–19
Тиск на вході	бар	1–5
Температура води на вході**	°С	+10...+20
ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ НА ВХОДІ***		ЗНАЧЕННЯ
Загальна твердість	мг-екв/л	< 7
Вільний хлор	мг/л	< 0.1
TDS	мг/л	< 1000
Залізо	мг/л	< 0.1
Марганець	мг/л	< 0.05
ВИМОГИ ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ		ЗНАЧЕННЯ
Напруга / частота мережі	В / Гц	230 / 50
Загальне енергоспоживання	Вт	500
Підключення до водопроводу	дюйм	1/2"
Підключення до каналізації	дюйм	3/4"
РОЗМІРИ / ВАГА		ЗНАЧЕННЯ
Об'єм резервуара для чистої води	л (галлони)	80 (20)
Розміри (висота × ширина × глибина)	мм дюйми	1900 × 665 × 665 74.1 × 26 × 26
Ступінь захисту від проникнення		IP20
Вага, не більше	кг	130
Експлуатаційна вага, не більше	кг	180

*Опції

**Призначений для встановлення в опалювальному приміщенні

***Решта параметрів повинні відповідати місцевим нормам питної води