

ecosoft

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ З ЕСОМІХ® А ANTHRACITE GOLD


Високопродуктивний фільтр для очищення складної води в домашніх умовах. ЕСОМІХ® А усуває жорсткість, залізо, марганець, органіку та амоній навіть при сезонних коливаннях складу води. Повної сольової ємності достатньо для 7-ми місячної роботи до наступного поповнення солі.




КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Підійде для квартири або будинку з 2 санвузлами
- Оновлений клапан Ecosoft DV
- Ємність для солі до 130 кг
- Ефективне споживання солі до 100 г/л
- Розумне розташування переливу заощаджує місце та захищає від пошкоджень

КОМПОНЕНТИ



Пом'якшувач



Адаптер живлення 12 В
Комплект для підключення
клапана, різьба 3/4" Male BSPT




Шланги для зливу
та переливу
Металеві затискачі
Зливний фітінг

Керуючий клапан Ecosoft DV

Компактний дисковий клапан Ecosoft DV є найнадійнішим на ринку завдяки своїм діамантовим керамічним дискам, які можна встановлювати без попереднього механічного фільтра

КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ECOSOFT ANTHRACITE GOLD

Код	Назва	Кількість ЕСОМІХ®, л	Продуктивність робоча/максимальна, м³/год	Габаритні розміри, В × Ш × Г, мм
FK1035CABGDVMIXA	Anthracite Gold 250	25	1,3 / 1,5	1094 x 360 x 565
FK1235CABGDVMIXA	Anthracite Gold 370	37	1,8 / 2,2	

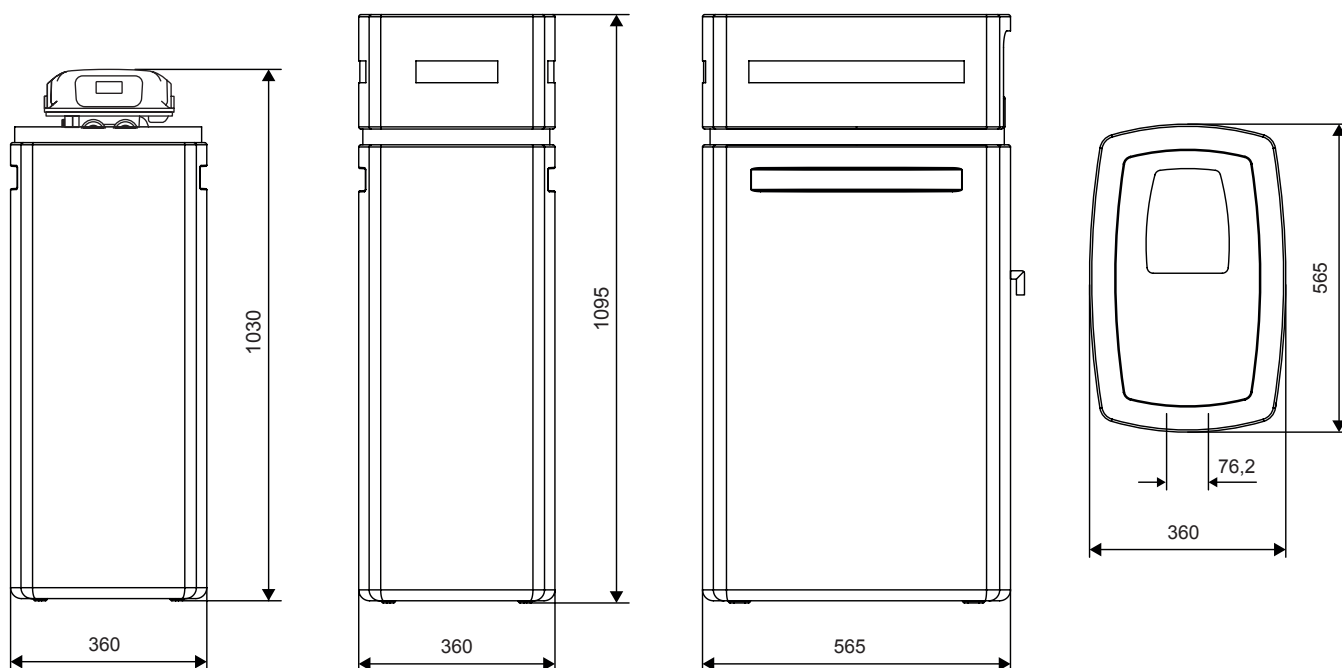

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FK1035CABGDVMIXA	FK1235CABGDVMIXA
Продуктивність, м³/год	1,3 / 1,5	1,8 / 2,2
Об'єм ЕСОМІХ®, л	25	37
Ресурс м³ при (при жорсткості 5 мг-екв/л)	3	4,5
Витрата солі на регенерацію, кг	2,5-4,0	3,7-6,0
Витрата води на регенерацію, м³	0.25	0.37
Тривалість регенерації, хв	80-110	
Перепад тиску в робочому режимі, бар	0,5	
Робочий тиск, бар	2-6	
Електроспоживання	230 В, 50 Гц	
Споживана потужність, Вт	30	
Діаметр підключення трубопроводу	1"	
Габаритні розміри, (Ш × Г × В), мм	360 × 565 × 1095	

МАКСИМАЛЬНО ПРИПУСТИМИ ПАРАМЕТРИ ВХІДНОЇ ВОДИ

Параметр	Показник
Жорсткість, мг-екв/л	15,0
Залізо, мг/л	15,0
Марганець, мг/л	3,0
Перманганатна окиснюваність, мг O ₂ /л	8,0
Амоній, мг/л	4,0
Необхідний рівень очищенні від механічних домішок, мкм	100
Температура вхідної води, °C	+4...+30