

ecosoft

A-SOFT ПОМ'ЯКШУВАЧ ВОДИ ДЛЯ КВАРТИР

A-Soft — це надкомпактний пом'якшувач води, призначений для квартир та приміщень з обмеженим простором. Спроекований для встановлення під раковину або в технічних шафах, він забезпечує високу продуктивність та ефективну роботу, незважаючи на мінімальні габарити. Оснащений високопродуктивною смолою Ecotile Ultrsoft та клапаном Ecosoft CE. A-Soft гарантує надійне пом'якшення води для сучасних домогосподарств



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Висока продуктивність до 2,5 м³ /год* завдяки однорідній іонообмінній смолі ECOLITE ULTRASOFT
- Найвищий фільтроцикл до 2,4 м³ *
- Компактний 11-літровий пом'якшувач води на ринку
- Економне споживання водопровідної води для регенерації лише 60 л
- Розумне розташування переливу економить місце для установки

Регулювальний клапан

ECOSOFT®CE

Керувальний клапан Clack®CE, розроблений спільно інженерами Clack та Ecosoft, має українськомовне меню і є одним з найзручніших клапанів для сервісу.


КОМПОНЕНТИ



Пом'якшувач




- Шланги для зливу та переливу
- Металеві затискачі
- Зливний фітинг



- Адаптер живлення 12 В
- Комплект для підключення клапана, різьба 3/4" Male BSPT

ECOSOFT A-SOFT ВОДОМ'ЯКШУВАЧ

Код	Опис	Кількість смоли, л	Робоча продуктивність, м3 /год	Розміри, В x Ш x Г, мм
FU1013CABCEMVAS	Пом'якшувач води Ecosoft A-Soft 110 з CE	11	2,0	523 x 271 x 426

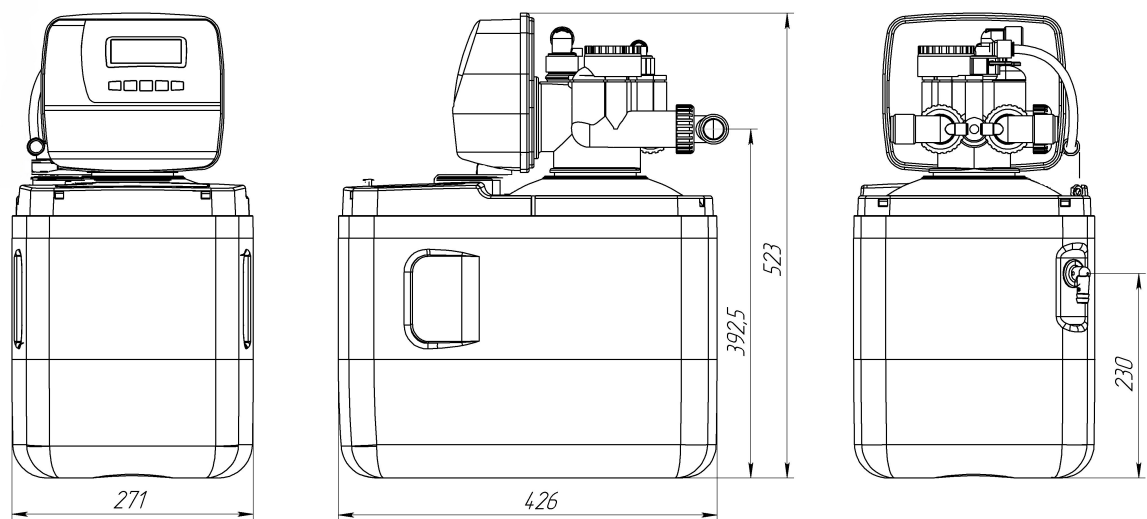

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FU1013CABCE
Номінальна/максимальна продуктивність, м³ /год	2,0/2,5
Кількість середовища, л	11
Об'ємна ємність, м³ 250/350/500 ppm CaCO ₃ твердість вхідної води	2,4/1,7/1,2
Витрата солі на одну регенерацію, кг	1,2
Витрата води на одну регенерацію (випуск на одну регенерацію), л	60
Середні швидкості змішування твердості вхідного потоку, до л	300
Тривалість регенерації, хвилини	47
Перепад тиску в робочому режимі, бар	0
Тиск на вході, бар	2-6
Електричні вимоги	230 В, 50 Гц
Споживання енергії, Вт	30
Приєднання вхідних/вихідних труб	3/4
Ємність соляного бака, кг	15
Вага брутто/нетто, кг (+/- 1 кг)	16/15
Габаритні розміри (висота × ширина × глибина), мм	523 × 271 × 426

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВХІДНОЇ ВОДИ

Параметр	Значення
Твердість	до 10 мг-екв/л
Залізо	до 0,2 мг/л
Марганець	до 0,05 мг/л

