

# ecosoft

## КОМПАКТНІ ФІЛЬТРИ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ З ЕСОМІХ® С TITANIUM GOLD

### НАЙКРАЩІ У СВОЄМУ КЛАСІ

Titanium Gold — це компактний пом'якшувач води, призначений для видалення заліза, марганцю, органічних сполук і жорсткості з води завдяки ЕСОМІХ® С всередині. Заміняє встановлення декількох спеціалізованих фільтрів. Це дозволяє знизити витрати на очищення води та зберегає корисний простір вдома.




**ЕСОМІХ® С**  
ВСЕРЕДИНІ


### КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Висока швидкість потоку до 1,8 м<sup>3</sup>/год
- Оснащений ЕСОМІХ® С для очищення води від заліза, марганцю, твердості та органічних домішок
- Стійкий до сезонних змін у воді
- Безвідмовна робота завдяки високоякісним американським компонентам та клапану Ecosoft CE

### КОМПОНЕНТИ




Пом'якшувач



Адаптер живлення 12 В  
Комплект для підключення  
клапана, різьба 3/4"  
Male BSPT



Шланги для зливу та  
переливу  
Металеві затискачі  
Зливний фітинг



Вбудований підміс



Сифон


Керуючий клапан

### Ecosoft CE

- Україномовне меню
- Зручні та автоматичні налаштування
- Можливість додавання інформації про дилера
- Підсвічування екрану

#### КОМПАКТНИЙ ФІЛЬТР ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ TITANIUM GOLD

Код	Назва	ЕСОМІХ® С, л	Кількість на палеті, шт.
FK1035CABCEMIXCOR	Компактний фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft Titanium Gold 250	25	5
FK1235CABCEMIXCOR	Компактний фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft Titanium Gold 370	37	5

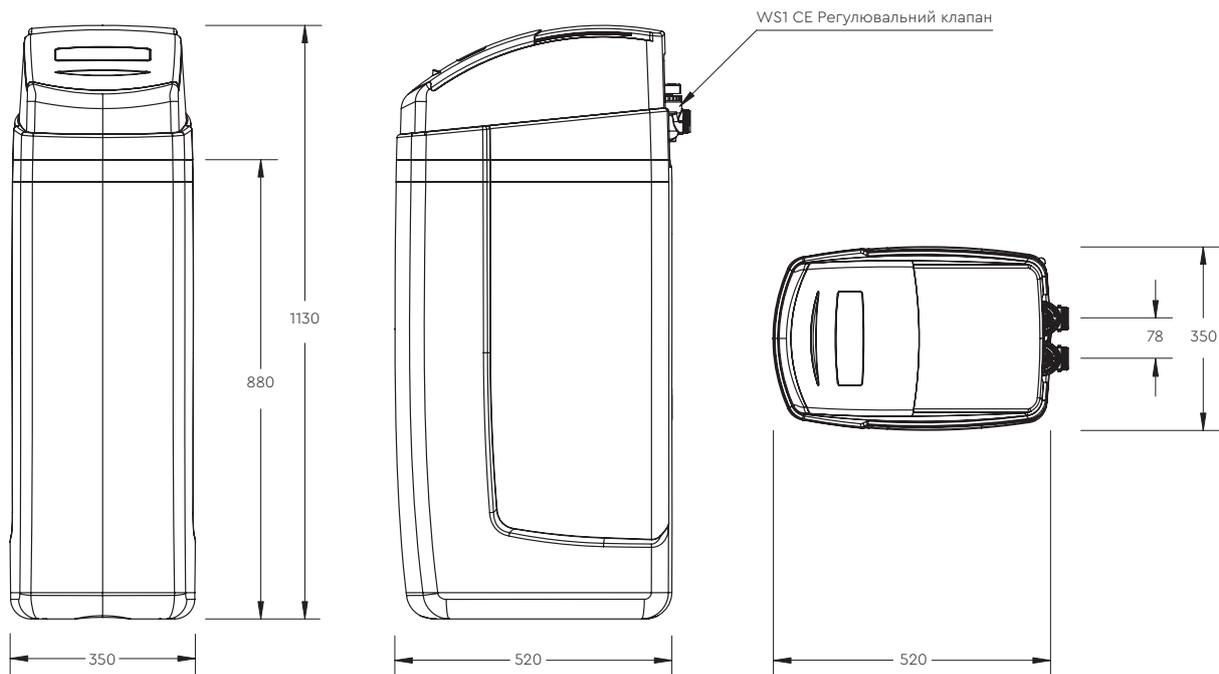

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	FK1035CABCEMIXCOR	FK1235CABCEMIXCOR
Продуктивність робоча/максимальна, м <sup>3</sup> /год	1,0	1,8
Об'єм ЕСОМІХ® С, л	25	37
Ресурс, м <sup>3</sup> (при жорсткості 5 мг-екв/л)	3	4,5
Витрата солі на регенерацію, кг	2,5-4,0	3,7-6,0
Витрата води на регенерацію, м <sup>3</sup>	0,25	0,37
Тривалість регенерації, хвилини	80-110	
Перепад тиску в робочому режимі, бар	0,5	
Вхідний тиск, бар	2-6	
Електроживлення	230 В, 50 Гц	
Споживана потужність, Вт	30	
Діаметр підключення трубопроводів	1"	
Вага, кг	30	42
Габаритні розміри, (Ш × Г × В), мм	350 × 520 × 1130	

## ДОПУСТИМИ ПАРАМЕТРИ ВХІДНОЇ ВОДИ

Параметр	Показник
Жорсткість, мг-екв/л	750
Залізо, мг/л	15
Марганець, мг/л	3
Перманганатна окиснюваність, О <sub>2</sub> /л	20
Амоній, мг/л	4
Рейтинг механічної фільтрації, мкм	100
Температура води, °С	+4...+30